

Release Notes

Lina/HSS/HVDS 5.3.0



Sommaire

1. Nouvelles fonctionnalités	3
1.1. Système de reporting	3
1.2. Authentification à deux facteurs	3
1.3. Documentation API	3
1.4. Contrôle des licences	4
1.5. Prévisualisation des restaurations	4
1.6. Support de macOS Monterey	4
1.7. Support de Windows 11	5
1.8. Période de rétention	5
1.9. Utilisateurs Invité	5
2. Fonctionnalités bêta	5
2.1. Nouvelle interface d'administration	5
2.2. Récupération d'e-mail via le LDAP	6
2.3. Liste de blocage des agents	6
2.4. Configuration agent vers le serveur	7
2.5. Jeton universel de restauration croisée	7
2.6. Clé API	7
3. Nouveaux comportements	7
3.1. Mise à jour automatique de l'agent	7
3.2. Nouvel algorithme de compression par défaut	7
3.3. Restructuration de la vue des Tunables	8
4. Prérequis pour l'installation des agents Linux de Lina	8
5. Mise à jour & compatibilité	8
5.1. Versions à mettre à jour	8
6. Problèmes connus	9
6.1. Agent Windows 32 bits	9
6.2. Limitations du BMR	9
6.3. OneDrive sur macOS	9
6.4. Mise à jour des agents Ubuntu	9
6.5. Avertissement de Microsoft Defender	10
6.6. Message d'erreur quand le service agent de Lina est arrêté	10
6.7. Mise à jour du gestionnaire de licences	10
6.8. Nom de l'agent Lina	10
7. Support & téléchargement	11

1. Nouvelles fonctionnalités

1.1. Système de reporting

Des rapports d'activité de sauvegarde peuvent maintenant être générés dans l'interface d'administration. Ces rapports :

- Sont utilisés par les administrateurs pour suivre l'activité des agents déclarés pour une entité.
- Sont accessibles depuis la console d'administration ou peuvent être envoyés par e-mail.
- Peuvent être consultés en fonction des droits d'accès de chaque utilisateur. Un super administrateur peut consulter les rapports de tous les agents, alors que les administrateurs ne peuvent consulter que les rapports des agents de leur entité.

Pour générer des rapports, les administrateurs doivent créer un modèle de rapport. Ensuite, ils peuvent sélectionner le contenu à inclure dans le rapport. Un calendrier d'envoi d'e-mails peut également être défini, mais le SMTP doit être configuré en premier lieu. Lorsqu'un modèle de rapport est configuré, un rapport peut être téléchargé sous forme de fichier HTML ou envoyé par e-mail.

1.2. Authentification à deux facteurs

Une méthode d'authentification à deux facteurs est disponible dans les interfaces d'administration Lina, du Configurateur et des Statistiques.

Lorsque les utilisateurs se connectent, ils doivent saisir leurs informations d'identification, ainsi qu'un code supplémentaire. Ce code peut être fourni par :

- Une application d'authentification (mot de passe à durée déterminée renouvelé toutes les 30 secondes).
- L'interface d'administration de Lina (mot de passe de récupération à usage unique).

Il est possible d'utiliser le même code pendant 30 jours sur le même ordinateur.


1.3. Documentation API

La documentation sur les API est désormais disponible dans l'interface d'administration. Quatre catégories d'API sont incluses : ADE, Admin Lina, Statistiques avancées de Lina et Statistiques agrégées de Lina. Cette documentation est accessible à la fois dans l'interface d'administration actuelle de Lina et dans l'interface bêta.

Dans l'interface actuelle de Lina Administration, ouvrez un navigateur Web et rendez-vous à l'adresse suivante : https://<your_server_name>:8181/api/

Dans l'interface bêta, cliquez sur le bouton  puis sélectionnez le lien « API

Documentation » dans la boîte de dialogue.

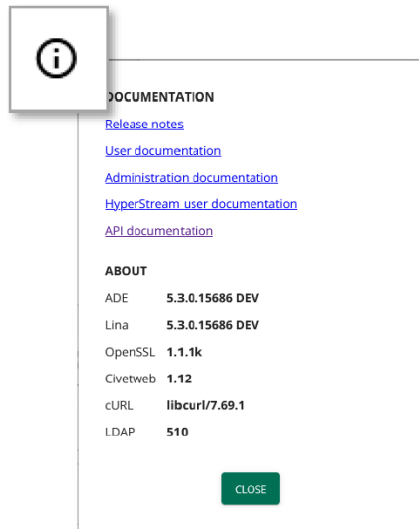

1.4. Contrôle des licences

Le nombre de licences d'agent Lina utilisées est désormais affiché dans l'interface d'administration. Lorsque le serveur Lina est démarré, chaque licence est attribuée à un agent actif. Lorsqu'il manque une licence pour un agent, une alarme indique le nombre de licences nécessaires. Les agents sans licence ne peuvent pas être sauvegardés.

Le serveur de licences Lina vérifie périodiquement si une licence doit être attribuée à d'autres agents ou ajoutée. Lorsque le nombre de licences utilisées dépasse 80 %, une alarme est déclenchée. Les agents avec des licences MSP (licences illimitées) sont uniquement comptabilisés. Les agents avec des licences standard ont un nombre de licences limité.

Une nouvelle colonne nommée "Use" a été ajoutée au tableau des composants dans l'interface d'administration Lina. Cette colonne indique le nombre d'agents Lina. Pour consulter le tableau des composants, allez dans "Server" > "Configuration" > "Licences & composants".

Components

Name	Status	Use	Expiration
HSS	Disabled		
Lina	Running	1 Agent(s) - 281 token(s) used out of 300	License expires in 1484 days

Component activation through configurator
[Open Configurator in new tab](#)

License

1.5. Prévisualisation des restaurations

La fonctionnalité de prévisualisation est à nouveau disponible dans cette version. Elle vous permet de visualiser les données sélectionnées avant de lancer une restauration.

1.6. Support de macOS Monterey

La version 5.3.0 de Lina est compatible avec macOS Monterey.

1.7. Support de Windows 11

L'agent Lina version 5.3.0 est compatible avec Windows 11.

1.8. Période de rétention

La période de rétention par défaut est désormais de 30 jours pour une nouvelle stratégie. Cette nouvelle période de rétention n'affecte pas les stratégies existantes.


1.9. Utilisateurs Invité

Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur invité a été supprimé du serveur Lina. Il n'est plus possible de se connecter à l'interface d'administration en tant qu'utilisateur invité.

2. Fonctionnalités bêta

2.1. Nouvelle interface d'administration

Une nouvelle version de l'interface d'administration, enrichie avec la technologie Angular, est maintenant disponible. Cette nouvelle version reprend l'interface utilisée pour les autres produits d'Atempo. L'interface bêta est uniquement disponible en anglais.

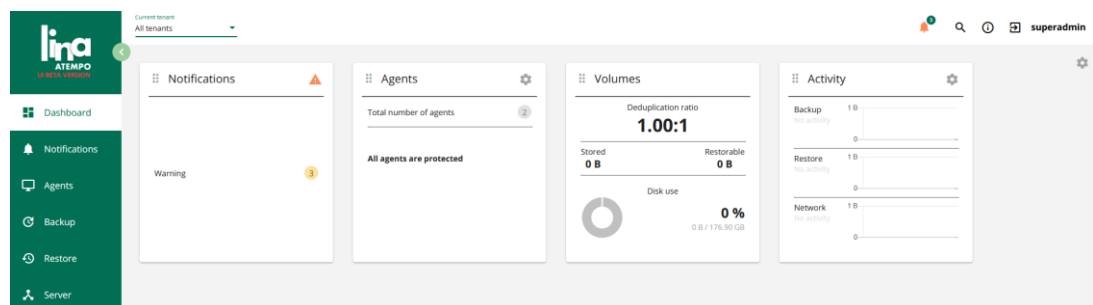

Cette nouvelle interface web contient les fonctionnalités suivantes :

- Barre de recherche globale qui peut être utilisée pour trouver un élément dans toutes les sections et objets d'administration (utilisateurs, agents, règles de protection, entités, etc.).
- Vue multi-entités.
- Accès à la documentation (API, Guide d'administration, etc.).

Pour accéder à la nouvelle interface web, cliquez sur le bouton bleu dans le menu principal de l'interface web.



2.2. Récupération d'e-mail via le LDAP

Les administrateurs peuvent désormais importer les adresses e-mail des agents via LDAP, par exemple avec un Active Directory Windows. Les agents peuvent utiliser ces adresses e-mail pour effectuer une restauration Web de leurs données.

Il est possible de récupérer les adresses e-mail existantes pour une partie des agents. Pour récupérer les adresses e-mail de tous les agents, sélectionnez l'option "Écraser les e-mails existants".

2.3. Liste de blocage des agents

Cette fonctionnalité vous permet de modifier l'état d'un agent. L'état de l'agent détermine les opérations qui peuvent être exécutées sur l'agent.

Le tableau suivant décrit les états qui peuvent être attribués à un agent.

État de l'agent	Description
Normal	Il s'agit du mode par défaut.
Archivé	Cet état peut être utilisé lorsqu'une personne change d'ordinateur portable ou pour un audit de sécurité des données. Les données d'un agent sont conservées, ce qui signifie que seule une restauration peut être effectuée pour cet agent. Une licence n'est pas nécessaire pour un agent archivé.
Fin de vie	Cet état est similaire à l'état archivé, mais il utilise la gestion de la rétention. Seule une restauration peut être effectuée pour l'agent. Une licence n'est pas nécessaire pour un agent en "fin de vie".
En vacances	Cet état peut être utilisé pour empêcher le déclenchement d'une alarme lorsqu'un agent est inactif. Toutes les actions peuvent être effectuées sur un agent en vacances, sauf le déclenchement d'une alarme.
Désactivé	Cet état peut être utilisé pour récupérer des licences. Lorsqu'un agent est désactivé, il ne peut pas être utilisé, mais les données de cet agent sont conservées. Aucune action ne peut être effectuée sur un agent désactivé. Une licence n'est pas nécessaire pour un agent désactivé.

	Cet état peut être attribué aux agents qui n'ont pas besoin d'être utilisés, ni d'avoir une licence. Lorsqu'un agent est désactivé, les données de cet agent sont conservées et aucune action ne peut être effectuée sur cet agent.
En pause	Cet état peut être utilisé à des fins de performance ou pour créer un contrôle de flux. La sauvegarde ne peut pas être effectuée sur un agent en pause.

2.4. Configuration agent vers le serveur

Toute la configuration ajoutée sur l'agent est envoyée au serveur, afin que l'administrateur ait une vue complète de la configuration de la sauvegarde. Cette synchronisation n'est disponible qu'en version bêta.

2.5. Jeton universel de restauration croisée

Vous pouvez désormais générer un jeton universel et l'utiliser pour tout agent existant ou futur d'une entité. Le jeton universel est disponible en version bêta.

2.6. Clé API

Une clé API peut être associée à un utilisateur à des fins d'authentification. Lorsque l'utilisateur se connecte, il doit saisir la clé API au lieu d'un utilisateur/mot de passe.

3. Nouveaux comportements

3.1. Mise à jour automatique de l'agent

Dans la nouvelle interface web, la mise à jour automatique des agents peut maintenant être régulée par l'administrateur. Il peut spécifier les agents à mettre à jour, en utilisant l'interface de commande.

3.2. Nouvel algorithme de compression par défaut

Lina 5.3.0 utilise désormais l'algorithme de compression Zstandard (Zstd) par défaut pour toute nouvelle installation du produit. Pour les mises à jour, l'algorithme de compression précédent sera conservé.

- Notez que cet algorithme n'est pas compatible avec la fonctionnalité BMR. Si vous effectuez une nouvelle installation de Lina et que vous souhaitez utiliser le BMR, veillez à modifier l'algorithme de compression en Brotli, par exemple, avant de sauvegarder les données.
- Pour les mises à jour, ne modifiez pas l'algorithme de compression en Zstd si vous avez l'intention d'utiliser le BMR.

3.3. Restructuration de la vue des Tunables

La vue des Tunables a été restructurée en plusieurs catégories.

4. Prérequis pour l'installation des agents Linux de Lina

Certains paquets peuvent être nécessaires avant d'exécuter le programme d'installation de Lina. Pour une installation sur un système non graphique, il n'y a aucune exigence. Pour une installation sur un système graphique, utilisant un environnement Gnome, exécutez les commandes suivantes :

- Distributions basées sur Debian : `apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends libxss1 python-nautilus gnome-shell-extension-top-icons-plus`
- Distributions basées sur RPM : `yum update && yum install libXScrnSaver nautilus-python gnome-shell-extension-top-icons`

`gnome-shell-extension-top-icons` est nécessaire pour activer l'icône Lina dans la barre des tâches de Gnome.

Pour une installation sur un environnement Ubuntu avec un shell graphique Unity, exécutez la commande suivante : `apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends libxss1 python-nautilus python-appindicator python-gtk2`

`python-nautilus` (Debian) / `nautilus-python` (RPM) est nécessaire pour activer les menus contextuels dans Nautilus.

Pour une installation sur une distribution basée sur CentOS, il peut être nécessaire d'activer le dépôt EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux). Pour trouver tous les paquets requis, utilisez la commande suivante : `yum install epel-release`.

5. Mise à jour & compatibilité

5.1. Versions à mettre à jour

Vous pouvez mettre à niveau votre serveur Lina et ses agents vers la version 5.3.0 à partir des versions précédentes suivantes :

- Lina 3.4
- Lina 4.x
- Lina 5.x

6. Problèmes connus

6.1. Agent Windows 32 bits

L'agent pour les machines Windows 32 bits n'est pas généré dans la version 5.3.0. Pour sauvegarder ces machines, veuillez utiliser la version Lina 4.0.4 de l'agent 32 bits.

6.2. Limitations du BMR

- Le firmware BIOS n'est pas reconnu pendant les opérations BMR, ce qui entraîne l'échec de la restauration.
- L'algorithme de compression Zstandard (Zstd), qui devient l'algorithme par défaut dans la version 5.3.0, n'est pas compatible avec la fonctionnalité BMR. Si vous effectuez une nouvelle installation de Lina et que vous souhaitez utiliser le BMR, assurez-vous de modifier l'algorithme de compression en Brotli par exemple avant de sauvegarder les données.
- La fonctionnalité BMR n'est pas disponible pour les plateformes Windows 11.
- La version 5.3.0 du BMR n'est pas disponible actuellement. La version 5.1 peut être utilisée à la place.
- Les points de montage ne sont pas sauvegardés en tant qu'objets, et les points de montage restaurés sont définis par l'application BMR.
- La disposition automatique n'utilise pas tous les disques nécessaires dans l'éditeur de disposition et ignore tous les disques dynamiques qui utilisent les disques GPT et MBR ensemble.
- La restauration multiplateforme (de physique à virtuel, par exemple) peut entraîner des problèmes de redémarrage pour les postes de travail.
- Pour pouvoir effectuer une reconstruction, la cible doit disposer d'un port Ethernet filaire (le Wi-Fi n'est pas pris en charge).
- Storage Spaces n'est pas géré avec le BMR de Windows 10.

6.3. OneDrive sur macOS

Si OneDrive est activé sur un agent macOS, le dossier OneDrive empêche la sauvegarde de se terminer. Les dossiers OneDrive doivent être exclus de la sauvegarde.

6.4. Mise à jour des agents Ubuntu

La mise à jour via l'URL de mise à jour ne fonctionne pas sur les agents Ubuntu. L'installation doit être lancée manuellement sur ces agents.

6.5. Avertissement de Microsoft Defender

Lors de l'installation de Lina sur une machine Windows, vous pouvez obtenir le message "Microsoft Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting. Running this app might put your PC at risk." Ce message est dû à un problème de certificat et peut être ignoré.

6.6. Message d'erreur quand le service agent de Lina est arrêté


Lorsque le service de l'agent Lina pour Windows est arrêté, le service peut s'arrêter de manière inattendue et un message d'erreur peut apparaître.

6.7. Mise à jour du gestionnaire de licences

Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version antérieure à la version 5.2 de Lina, la version 5.3.0 nécessite une mise à jour du gestionnaire de licences. Pour ce faire, téléchargez le gestionnaire de licences et mettez-le à jour avant de mettre à jour Lina 5.3.0.

Pour télécharger le gestionnaire de licences (License Manager) :

1. Connectez-vous au portail Support : <https://support.atempo.com>
2. Dans App Launcher, sélectionnez Product Versions.
3. Dans Product Versions, sélectionnez Lina / License Manager 1.1.

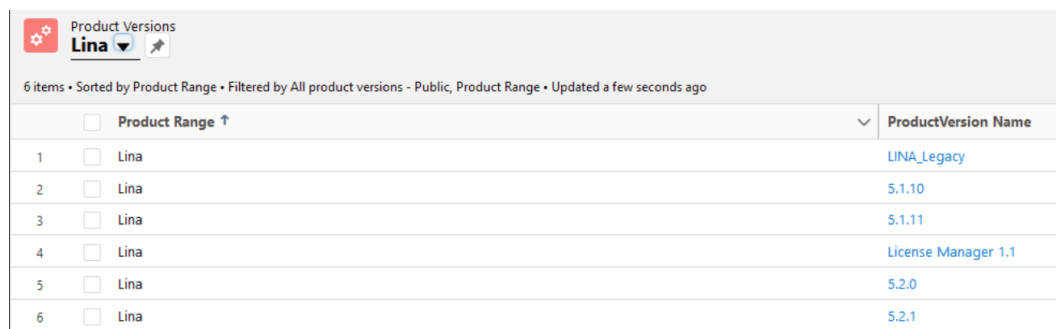

<input type="checkbox"/> Product Range ↑	ProductVersion Name
1 <input type="checkbox"/> Lina	LINA_Legacy
2 <input type="checkbox"/> Lina	5.1.10
3 <input type="checkbox"/> Lina	5.1.11
4 <input type="checkbox"/> Lina	License Manager 1.1
5 <input type="checkbox"/> Lina	5.2.0
6 <input type="checkbox"/> Lina	5.2.1

4. Choisissez la version du système d'exploitation (Windows ou Linux) et téléchargez le gestionnaire de licences.

6.8. Nom de l'agent Lina

La chaîne de caractères <tenant>/<agent_identifiant> utilisée pour passer des paramètres directement à l'agent ne fonctionne pas dans Lina 5.3. Par conséquent, les scripts des versions précédentes qui l'utilisent ne fonctionnent plus, et le nom de l'agent est absent de la tuile Information du tableau de bord.

7. Support & téléchargement

- Pour télécharger les dernières versions de nos produits, rendez-vous sur notre portail client : <https://support.atempo.com>

- Si vous n'avez pas reçu vos identifiants de connexion, veuillez contacter notre service Support :

Par e-mail support@atempo.com

Par telephone :

USA: +1 415 915 3234

EMEA/APAC: +33 164 868 383

- Envoyez vos demandes de licence à : lks@atempo.com